


# DGLI – DGLI/F

## Beröringsfri läsare



SLR-nr 500 246 87, E-nr 58 772 55 (DGLI)  
SLR-nr 500 246 88, E-nr 58 772 56 (DGLI/F)

Varumärke : DIGIPROX


## Beröringsfri läsare

**DGLI och DGLI/F är två beröringsfria läsare i rostfritt stål som används som extraläsare till PROMI kodlås eller till kontrollenheterna DG502 och UCA3.**

DGLI och DGLI/F använder den vanliga EM4102-standard (125kHz). Läsarna klarar läsavstånd upp till 10 cm och är tillverkad i rostfritt stål. Elektroniken är helt inkapslad i epoxy för att öka vandalsäkerheten. Läsaren kan monteras upp till 50 meter från kodlåset eller kontrollenheten.

Läsarna finns även med wiegand-protokoll (DGLI WLC och DGLIF WLC).


# DIGIPROX

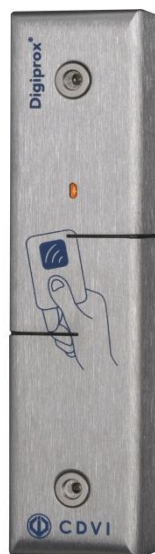

DGLI/F



DGLI



Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

## Teknisk specifikation

- **Material:**  
Rostfritt stål
- **Strömförbrukning:**  
100 mA
- **Driftspänning:**  
12 VDC
- **Dimensioner:**  
98 x 77 x 20mm (DGLI)  
35 x 140 x 21,5mm (DGLI/F)

## Produktfördelar




- Vandalsäker
- Rostfritt stål
- Patenterad
- Vattenskyddad, IP53
- Ljud och ljusindikering vid aktivering
- Enkel installation
- Kan monteras upp till 50 meter från kodlåset/kontrollenheten

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på [www.cdvi.se](http://www.cdvi.se)

# DGLI – DGLI/F

## Beröringsfri läsare

### Måttskiss

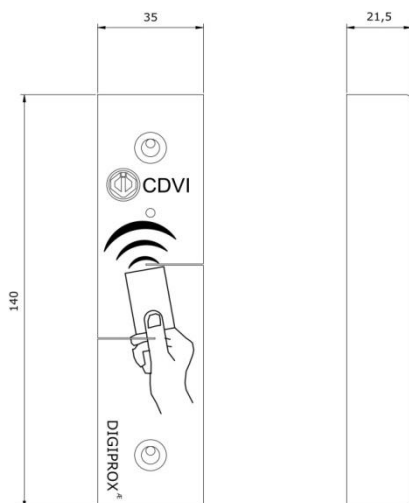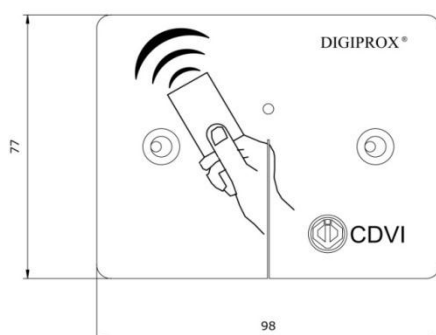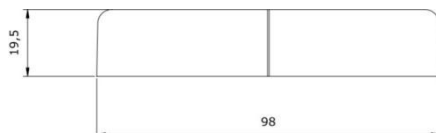

# DIGIPROX<sup>®</sup>

### Klassificeringar:

-  CE Godkänd
-  -30 - +70° C
-  IP53
-  Klass IV, Marin miljö
-  FCC certifierad
-  R&TTE certifierad



DGLI/F

**PATENTED,  
BREVETÉ**



DGLI

Uppfyller Europeiska R&TTE direktivet 99/5/EC och följer standarderna ETS 301 489, ETS 300-330-1 Ed 2001 samt EMC-standard EN 50133 och EN50130-4.