



# RRA85-2

## Radiomottagare Standard

SLR-nr: 500 193 66 / E-nr: 58 770 01


Varumärke : ERONE

### Radiomottagare med två reläutgångar

RRA85-2 är en liten radiomottagare med 85 kodplatser. Passar utmärkt för att styra portar, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.

Radiomottagaren RRA85-2 är en superheterodyn mottagare med integrerad avkodning av typ "rolling code" från Keeloq® med 2<sup>64</sup> bitars kryptering. En intern algoritm ser till att mottagare och sändare hela tiden är synkroniserade med varandra.


RRA85-2 kan programmeras antingen trådlöst genom sändaren eller med två knappar på mottagaren. Reläerna kan ställas in på pulsfunktion (monostabil), ON/OFF (bistabil) eller fördröjd funktion från 1 sekund upp till 10 timmar.



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential

### Teknisk specifikation

- **Frekvens:**  
433,92 MHz
- **Mottagningstyp:**  
Superheterodyn
- **Driftspänning:**  
12/24 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**  
Vila 25mA, vid dragna relä 55mA
- **Reläutgångar:**  
1 st N/O samt 1st N/O eller N/C,  
max belastning 24W eller 24VA
- **Dimensioner:**  
105 x 45 x 28mm

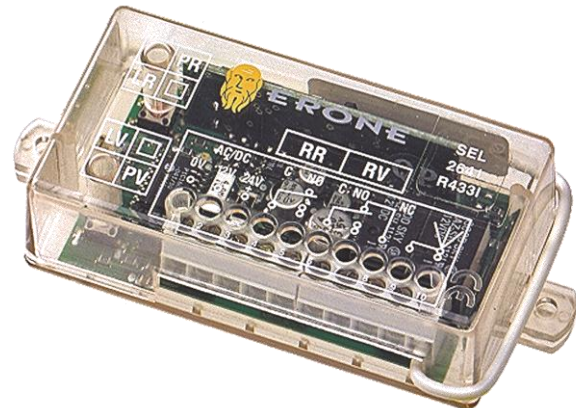

### Klassificeringar:

- CE Godkänd
- IP2x
- 20 - +70° C
- WEEE & RoHS

### Produktfördelar

- 85 kodplatser
- Två reläutgångar
- Enkel installation
- Reläutgångar med pulsfunktion (monostabil), stegvis funktion (ON/OFF) eller fördröjd funktion (1 sek-10 tim)
- Max belastning 24W/24VA
- Programmering och radering av sändare kan ske trådlöst