


RTA2R – RTA2B mfl

Radiosändare Mini




Röd SLR-nr: 500 193 68 / E-nr: 58 770 03
Blå SLR-nr: 500 193 67 / E-nr: 58 772 87

Varumärke : ERONE


Liten radiosändare i modern design

RTA2_ är en liten radiosändare med två knappar i ergonomisk design med hög driftsäkerhet.

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med 2⁶⁴ kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra portar, grindar, belysning, larm eller andra elektriskt styrda funktioner. Finns i flera olika färger.

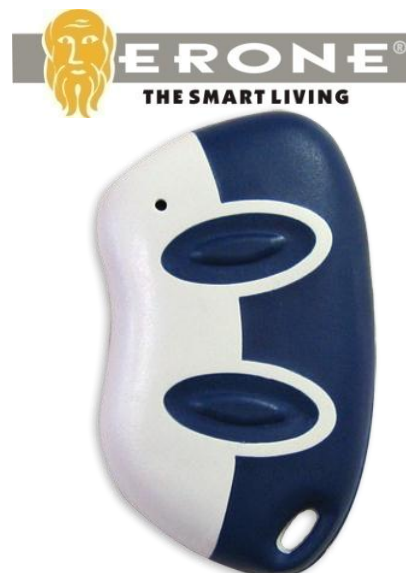

Klassificeringar:

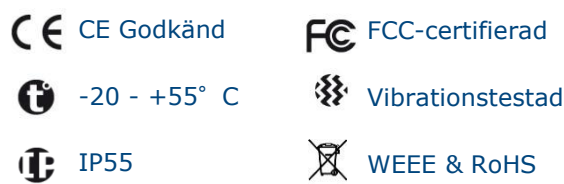

Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**
2 st 3V CR2016
- **Batterilivslängd:**
12-24 mån
- **Strömförbrukning:**
13mA
- **Dimensioner:**
60 x 36 x 16mm
- **Vikt:**
20g


Produktfördelar

- Modern design
- Lätt att ha i fickan
- Krypterad radiosignal
- Lämplig att styra portar, grindar, belysning och larm
- Finns i flera färger
- Enkel installation
- Räckvidd upp till 100-200 m

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se

RTA1YM

Radiosändare



E-nummer: E5877321

Varumärke : ERONE

Liten radiosändare i modern design

RTA1YM är en liten radiosändare med en knapp i ergonomisk design med hög driftsäkerhet.

Sändaren använder sk Rolling code från Keeloq®, vilket gör att radiosignalen är krypterad med 2^{64} kombinationsmöjligheter och därmed mycket svår att kopiera. Utmärkt för att styra dörrautomatiker, larm eller andra elektriskt styrda funktioner.



Klassificeringar:

- | | |
|--|--|
|  CE Godkänd |  FCC-certifierad |
|  -20 - +55° C |  Vibrationstestad |
|  IP55 |  WEEE & RoHS |



Teknisk specifikation

- **Frekvens:**
433,92 AM MHz
- **Batterityp:**
2 st 3V CR2016
- **Batterilivslängd:**
18-24 mån
- **Strömförbrukning:**
9 mA
- **Dimensioner:**
61 x 36 x 13 mm
- **Vikt:**
14g

Produktfördelar

- Modern design
- Lätt att ha i fickan
- Krypterad
- Lämplig att styra dörrautomatiker, och andra hjälpmedel för funktionshindrade
- Enkel installation
- Räckvidd upp till 100-200 m

Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se