



SHL1200

Elektromagnet med Shearlock funktion

CDVI Group Product

Varumärke : DIAX



Elektromagnetiskt lås med skjuvspärr

SHL1200 är ett elektromagnetiskt säkerhetslås av hög kvalitet som passar utmärkt till pendeldörrar och övervakade utrymningsdörrar med en hållkraft på upp till 1200 kg.

SHL1200 är ett självlåsande Shearlock magnetlås som passar alla typer av dörrar och kan monteras både vertikalt eller horisontellt med oförändrat funktion. Magneten håller ständigt koll på motparten (ankarets) position och låser efter 2-6 sekunder (justerbart) när dörr och dörrkarm befinner sig i linje med varandra.

SHL1200 har fri strömmatning mellan 12 och 28VDC och inom detta intervall behöver spänningen inte ställas om. När SHL1200 avaktiveras frånreglas dörren, men om den fysiskt inte öppnas inom förinställd tid låses dörren igen. Dörren kan hållas frånreglad (öppen) längre perioder genom att bryta strömtillförseln.



Commercial Industry Public Buildings Multi-entry occupancy Residential




Teknisk specifikation

- **Material:**
Svårtad aluminium/försilvrad nickel
- **Driftspänning:**
12-28 VDC fri matning
- **Strömförbrukning:**
0.5A @ 12VDC, 0.3A @ 24VDC (låst)
1.8A @ 12VDC, 1.0A @ 24VDC (vid aktivering)
- **Dimensioner:**
267 x 30 x 34mm (magnet)
267 x 30 x 33mm (motpart)

Produktfördelar

- Hållkraft upp till 1200kg i sidled
- Enkel installation
- Lämplig för pendel/karuselldörrar
- Med inbyggda skjuvspärrar
- Inbyggt indikeringsrelä, N/O eller N/C
- Klarar upp till 6mm avstånd mellan magnet och ankare
- Finns tillbehör för utanpåliggande montage
- Tidigare såld under namnet SHL/30


Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se



SHL1200

Elektromagnet med Shearlock funktion

Måttskiss

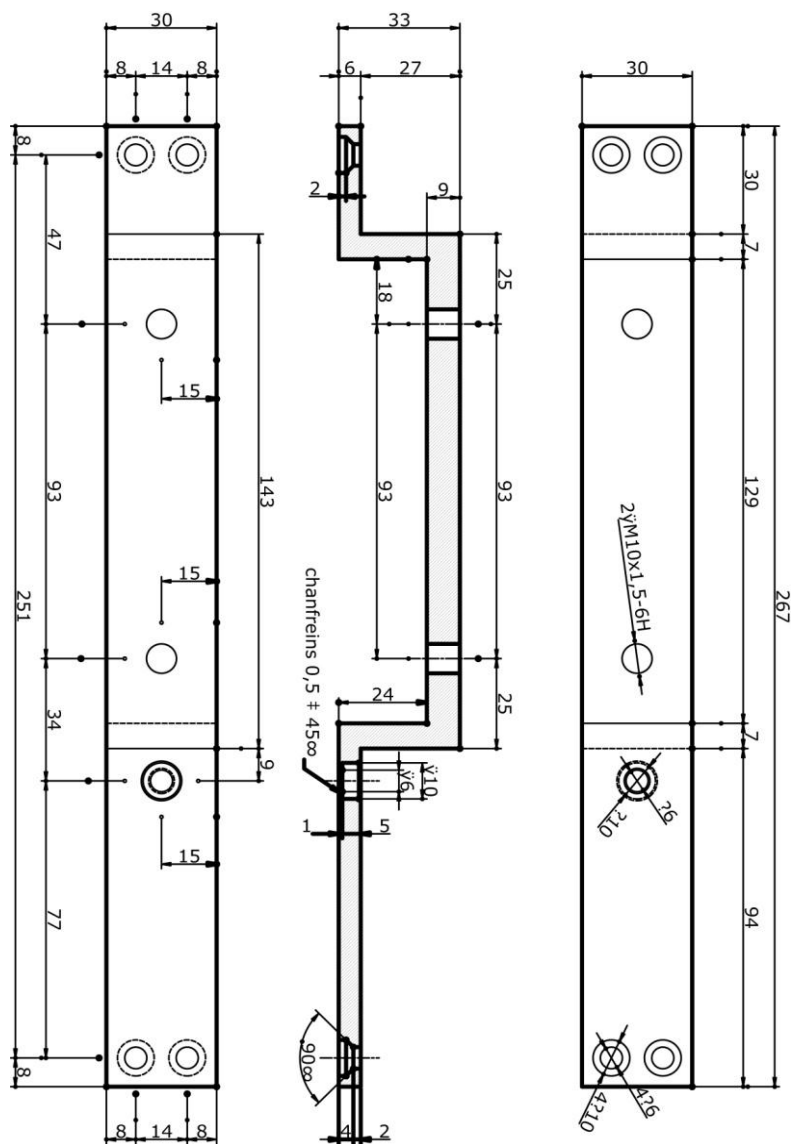

Klassificeringar:

- CE Godkänd
- 20 - +50° C
- IP52
- WEEE & RoHS



Se villkoren för "Limited Lifetime Warranty" på www.cdvi.se